



P 320 B6X2 DISTRIBUCIÓN



LET'S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



MAYOR PRODUCTIVIDAD





MEJOR CONDUCCIÓN



MAYOR SEGURIDAD

DC09 140 320 HP EURO 6

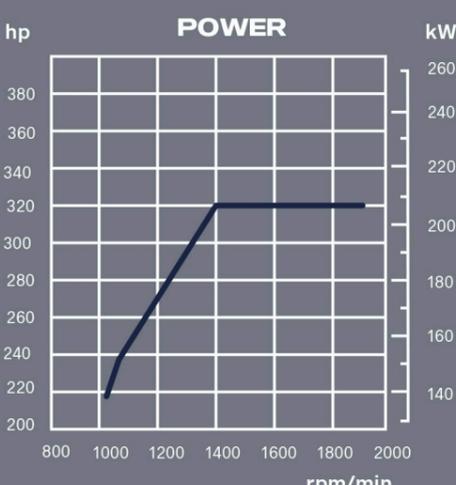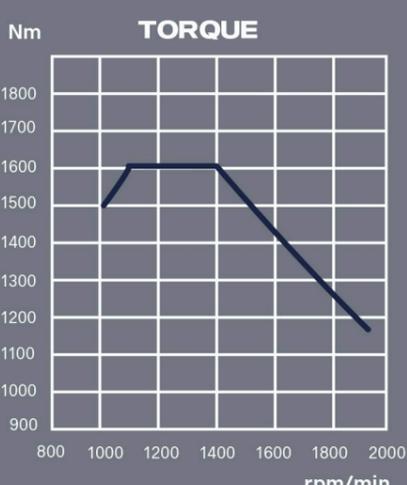

EURO 6

MOTOR

DC09 140 320 hp
9 litros Euro 6

TORQUE

1,600Nm (1,181 lb-ft) de
1,050 a 1,400rpm

POTENCIA

320 hp (238 kW) a 1,900rpm
Sistema de inyección Scania XPI

POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE


245hp (183 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIAL

R780 Con bloqueo
de diferencial

RELACIÓN PASO

DIFERENCIAL
4.25:1 con bloqueo
diferencial



TRANSMISIÓN

G25CM
CAJA DE CAMBIOS
14 velocidades

DESMULTIPLICACIÓN:
Relación más alta: 20,81:1
Relación más baja: 0,78:1

PROGRAMA DE CAMBIOS OPTICRUISE
Modo económico, potencia y normal

RETARDER
4,700 Manual + Automático

EJES

EJE DELANTERO

Capacidad de 18,739 lb (8,500 kg)
Suspensión mecánica,
Ballesta Parabólica 2x33

EJE TRASERO

Capacidad de 27,999 lb (12,700 kg)
+ 18,298 lb (8,300 kg)=46,297 lb (21,000 kg)
Suspensión neumática

MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES

CHASÍS

TIPO
Rígido, aplicación distribución

CONFIGURACIÓN DE EJES
6x2

ALTURA DE CHASÍS
Normal

DISTANCIA ENTRE EJES
5,750 mm

TANQUES DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD

275 litros (tanque izquierdo)
+275 litros (tanque derecho)

MATERIAL:

Aluminio calentador de diésel

OPCIONAL

Tanques de mayor capacidad
ADBLUE
47 litros (lado derecho)

FRENOS

Tambor (estándar)
Frenado neumático y electrónico
Freno auxiliar
Retardador + Freno de Escape

LLEGA HASTA LA ÚLTIMA MILLA



CAPACIDADES Y PESOS

Capacidades Técnica (lb)

EJE DELANTERO

18,739 lb
(8,500 kg)

EJE TRASERO

46,297 lb
(21,000 kg)

TOTAL

65,036 lb
(29,500kg)

Peso vehicular (lb)

19,361 lb
(8,782 kg)

CABINA

La Cabina P está fabricada con un monocasco de acero de alta resistencia lo cual mantiene protegidos al conductor y al copiloto en todo momento.

PUESTO DEL CONDUCTOR

Volante con ajuste de altura
Asiento de categoría básica
GPS (Scania Comunicar)

CARACTERÍSTICAS

Altura de piso a techo bajo (1.50 m)
Retrovisores esféricos
Control de vidrios eléctricos

NEUMÁTICOS Y RINES

DELANTEROS

295/80 R22.5
con rin de aluminio

TRASEROS

295/80 R22.5
con rin de aluminio

REFACCIÓN

295/80 R22.5
con rin de aluminio

