

**P 360 B6X4
DISTRIBUCIÓN****LET'S GO**

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



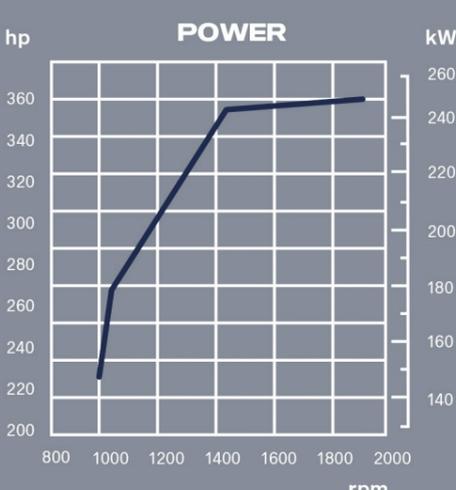
MAYOR PRODUCTIVIDAD




MEJOR CONDUCCIÓN



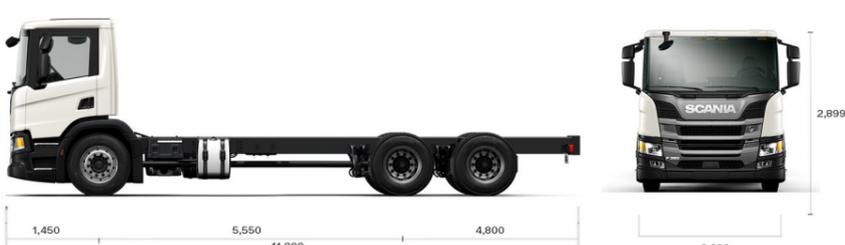
MAYOR SEGURIDAD

DC09 141 360 HP EURO 6**EURO 6****MOTOR**DC09 141 360 hp
9 litros Euro 6**TORQUE**1,700Nm (1,256 lb-ft) de
1,050 a 1,475 rpm**POTENCIA**360 hp (268 kW) a 1,900 rpm
Sistema de inyección Scania XPI**POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE**

245hp (183 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIALRB662+R660
con bloqueo de diferencial**RELACIÓN PASO**DIFERENCIAL
3,42:1 con
bloqueo diferencial**TRANSMISIÓN**G25CM
CAJA DE CAMBIOS
14 velocidades**DESMULTIPLICACIÓN:**
Relación más alta: 20,81:1
Relación más baja: 0,78:1**PROGRAMA DE
CAMBIOS OPTICRUISE**
Modo económico, potencia y normal**RETARDER**
4,700 Manual + Automático**EJES****EJE DELANTERO**Capacidad de 18,739 lb (8,500 kg)
Suspensión mecánica,
Ballesta Parabólica 2x33**EJE TRASERO**Capacidad de 28,660 lb (13,000 kg)
+ 28,660 lb (13,000 kg)
= 57,320 lb (26,000 kg)
Suspensión neumática**MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES****CHASÍS****TIPO**
Rígido, aplicación distribución**CONFIGURACIÓN DE EJES**
6x4**ALTURA DE CHASÍS**
Normal**DISTANCIA ENTRE EJES**
5,550 mm**TANQUES DE COMBUSTIBLE****CAPACIDAD**275 litros (tanque izquierdo)
+275 litros (tanque derecho)**MATERIAL:**

Aluminio calentador de diésel

OPCIONALTanques de mayor capacidad
ADBLUE
47 litros (lado derecho)**FRENOS**Disco (estándar)
Frenado neumático y electrónico
Freno auxiliar Retardador
+ Freno de Escape**LLEGA HASTA LA ÚLTIMA MILLA****CAPACIDADES Y PESOS**

Capacidades Técnica (lb)

EJE DELANTERO18,739 lb
(8,500 kg)**EJE TRASERO**57,320 lb
(26,000 kg)**TOTAL**76,059 lb
(34,500 Kg)

Peso vehicular (lb)

20,049 lb
(9,094 kg)**CABINA**

La Cabina P está fabricada con un monocasco de acero de alta resistencia lo cual mantiene protegidos al conductor y al copiloto en todo momento.

PUESTO DEL CONDUCTORVolante con ajuste de altura
Asiento de categoría básica
GPS (Scania Communicator)**CARACTERÍSTICAS**Altura de piso a techo bajo (1.50 m)
Retrovisores esféricos
Control de vidrios eléctricos**NEUMÁTICOS Y RINES****DELANTEROS**295/80 R22.5
con rin de aluminio**TRASEROS**295/80 R22.5
con rin de aluminio**REFACCIÓN**295/80 R22.5
con rin de aluminio